

TOELLNER® TOE 7761 可编程任意波功率放大器




特性：

- ❖ 2HU扁平化，19"机柜安装型
可选购19"机柜安装支架
- ❖ 可选购后面板输出
- ❖ 最大频率下, $10^{-5}/K$ 稳定度

型号	频率范围	输出电压	内部/外部扫频	变量对称	同步器	120V电压 噪声保护	接口
TOE 7723	1 mHz – 10 MHz	20 V _{pp}	● / ●	10 % - 90 %	●	○	GPIB
TOE 7725	1 mHz – 20 MHz	20 V _{pp}	● / ●	10 % - 90 %	●	○	GPIB

- 标配
- 选件

TOELLNER® 功率放大器 标配GPIB通信接口

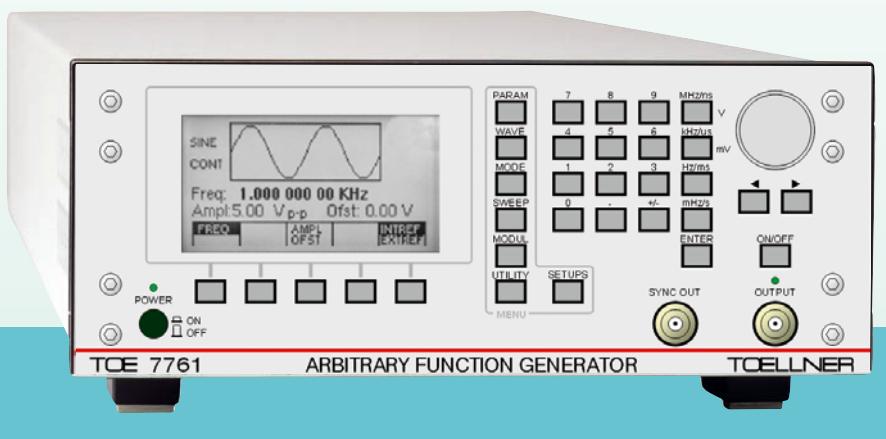

Exceptional features:

- ❖ 40 MHz sine and square waveforms.
- ❖ triangle, ramps and pulses with variable rise-/fall time.
- ❖ 14 bit, 80 MSa/s, 1.000.000 points hor. resolution, arbitrary function.
- ❖ AM, FM, FSK, sweep, trigger, gate, burst.
- ❖ GPIB- and RS 232-interface.
- ❖ Software: ArbSoft.

型号	频率范围	输出电压	内部/外部扫频	变量对称	AM	接口
TOE 7761	1 μHz – 40 MHz	20 mV _{pp} - 20 V _{pp}	● / ●	20 % - 80 %	●	GPIB, RS 232

- 标配